THE RIGGING POINT

CATÁLAGO 2021/2022

FABRICACIÓN PROPIA SEGÚN LA NECESIDAD DE CADA CLIENTE

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

PUEDES COMBINARLAS A TU GUSTO

MÁXIMA CALIDADY

DISPONEMOS DE UNA DE LAS MAYORES VARIEDADES DE MARCAS DE CABOS DE ALTA CALIDAD.

Síguenos en redes sociales

- Facebook
- Instagram
- YouTube
- LinkedIn

C/. ESPARTERO, 8 07014 | +34 | 625 683 725
PALMA DE MALLORCA

CHECK OUR WEBSITE

WWW.THERIGGINGPOINT.COM

No solo suministramos metros de cuerda.

También podemos convertirlas en cualquier tipo de línea que necesite; drizas, escota de foque, escota de spinnaker, escota de mayor, cabos de rizo, controles de vang, downhauls, outhauls, cabos de amarre, cabos de fondeo y más.

Suelta las amarras, navega lejos del puerto seguro, atrapa vientos favorables en tus velas... Explora, sueña, descubre...

Mark Twain

POLIÉSTER ESTÁNDAR DE 3 HEBRAS

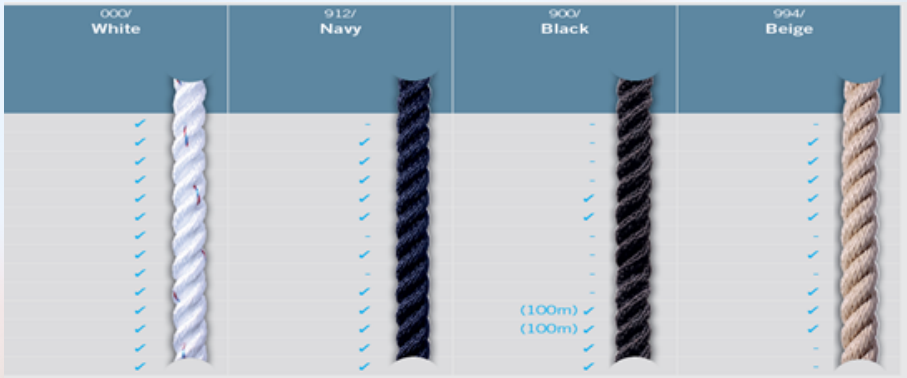

STOCK DISPONIBLE:

Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.

El poliéster estándar de 3 hebras representa las 3 hebras de mejor rendimiento en todos los aspectos. Mientras que el nailon absorbe el agua y se decolora de amarillo con el tiempo, el poliéster permanece suave y blanco. La cuerda se somete a un tratamiento térmico posterior a la colocación para aliviar las tensiones de construcción en las fibras debido a la torsión y el cableado durante la fabricación, lo que significa que el producto terminado es estable y resiste las torceduras pero se empalma fácilmente. El producto es de calidad y rendimiento excepcionales y es una buena opción para la mayoría de las aplicaciones generales.

Características y beneficios

100% poliéster tratado térmicamente
Resiste las torceduras
Muy fácil de entallar
Buena absorción de impactos

Aplicaciones típicas

Líneas de amarre
Levantamiento general

Información técnica	Alma	Cover
Construcción	3 hebras	n/a
Material	Polyester	n/a
Gravedad específica	1.38	n/a
Resistencia al ácido	Sí	n/a
Resistencia a los álcalis	Sí	n/a
Resistencia a los rayos UV	Sí	n/a
Resistencia al calor	^230 C	
Extensión al 50%	16%	16%
Extensión al descanso	25%	25%

Diameter	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm	24mm	28mm	32mm
Breaking load	1300kg	1700kg	2580kg	3350kg	4100kg	5400kg	6500kg	7300kg	10000kg	14640kg	18840kg
Weight kg/100m	3,2 kg	4,6 kg	8,2 kg	11,6 kg	15,0 kg	19,3 kg	24,0 kg	30,0 kg	42,6 kg	63,0 kg	82,0 kg
White	*R42-001*	*R42-002*	*R42-003*	*R42-004*	*R42-005*	*R42-006*	*R42-007*	*R42-008*	*R42-009*	*R42-010*	*R42-011*
Navy	*R42-012*	*R42-013*	*R42-014*	*R42-015*	*R42-016*	*R42-017*	*R42-018*	*R42-019*	*R42-020*	*R42-021*	*R42-022*
Black	*R42-022*	*R42-023*	*R42-024*	*R42-025*	*R42-026*	*R42-027*	*R42-028*	*R42-029*	*R42-030*	*R42-031*	*R42-032*
Beige	*R42-033*	*R42-034*	*R42-035*	*R42-036*	*R42-037*	*R42-038*	*R42-039*	*R42-040*	*R42-041*	*R42-042*	*R42-043*

WE GENERATE SUCCESS

BRAID ON BRAID

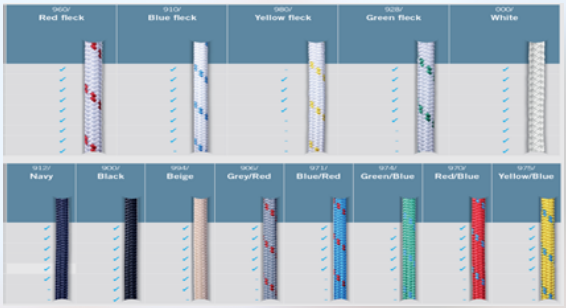

STOCK DISPONIBLE:

Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.

La trenza de poliéster sobre la trenza se fabrica de acuerdo con las normas ISO9001. Este proceso garantiza la consistencia y la calidad entregando una cuerda en la que se puede confiar. Esta gama de cuerdas 100% poliéster diseñadas para el uso de escota y driza tiene una durabilidad excelente y sigue siendo la primera opción para los navegantes de crucero. Braid-On-Braid, preestirado, que no se dobla y es flexible en todas las condiciones, se empalma fácilmente y funciona bien con los herrajes de la plataforma. Braid-On-Braid está disponible en una gama completa de blanco con motas o en una gama de colores sólidos vibrantes.

Características y beneficios

- Construcción de doble trenza
- Núcleo de 12 hilos, funda de 24 trenzas
- Gama de colores completa disponible
- Se entalla fácilmente
- Mayor resistencia al desgaste y longevidad
- Fácil identificación a través de la gama de colores
- Perfectamente equilibrado y fácil de manejar
- Térmico y preestirado

Aplicaciones típicas

- Amarre
- Remolque
- Marina comercial

Información técnica	Alma	Funda
Construcción	12 hebras	24 trenzas
Material	Polyester	Polyester
Gravedad específica	1.38	1.38
Resistencia al ácido	Sí	Sí
Resistencia a los álcalis	Sí	Sí
Resistencia a los rayos UV	Sí	Sí
Resistencia al calor	^400 C	^230 C
Extensión al 50%	5%	5%
Extensión al descanso	25%	25%

Diameter	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm	24mm
Breaking load	1350 kg	2000 kg	3150 kg	4300 kg	6000 kg	7250 kg	7500 kg	11000 kg	14000 kg
Weight kg/100m	2,9 kg	5,1 kg	7,6 kg	11,7 kg	15,6 kg	19,5 kg	23,4 kg	34,0 kg	40,4 kg
Red fleck	*R12-001*	*R12-002*	*R12-003*	*R12-004*	*R12-005*	*R12-006*	*R12-007*	*R12-008*	*R12-009*
Blue fleck	*R12-010*	*R12-011*	*R12-012*	*R12-013*	*R12-014*	*R12-015*	*R12-016*	*R12-017*	*R12-018*
Yellow fleck	*R12-019*	*R12-020*	*R12-021*	*R12-022*	*R12-023*	*R12-024*	*R12-025*	*R12-026*	*R12-027*
Green fleck	*R12-028*	*R12-029*	*R12-030*	*R12-031*	*R12-032*	*R12-033*	*R12-034*	*R12-035*	*R12-036*
White	*R12-037*	*R12-038*	*R12-039*	*R12-040*	*R12-041*	*R12-042*	*R12-043*	*R12-044*	*R12-045*
Navy	*R12-046*	*R12-047*	*R12-048*	*R12-049*	*R12-050*	*R12-051*	*R12-052*	*R12-053*	
Black	*R12-054*	*R12-055*	*R12-056*	*R12-057*	*R12-058*	*R12-059*	*R12-060*	*R12-061*	
Beige	*R12-062*	*R12-063*	*R12-064*	*R12-065*	*R12-066*	*R12-067*	*R12-068*	*R12-069*	
Grey/Red	*R12-070*	*R12-071*	*R12-072*	*R12-073*	*R12-074*	*R12-075*	*R12-076*	*R12-077*	
Blue/Red	*R12-078*	*R12-079*	*R12-080*	*R12-081*	*R12-082*	*R12-083*	*R12-084*	*R12-085*	
Green/Blue	*R12-086*	*R12-087*	*R12-088*	*R12-089*	*R12-090*	*R12-091*	*R12-092*	*R12-093*	
Red/Blue	*R12-094*	*R12-095*	*R12-096*	*R12-097*	*R12-098*	*R12-099*	*R12-100*	*R12-101*	
Yellow/Blue	*R12-102*	*R12-103*	*R12-104*	*R12-105*	*R12-106*	*R12-107*	*R12-108*	*R12-109*	

CRUISING DYNEEMA®

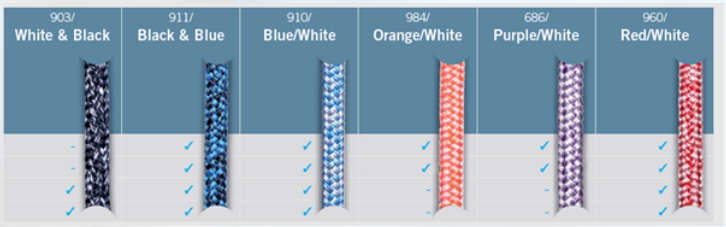

STOCK DISPONIBLE:

Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.

El ULTIMATE del navegante de crucero es la mejor cuerda de driza de compra. Esta gama combina el rendimiento del núcleo de fibra Dyneema® con una cubierta de poliéster resistente. Estas cuerdas están diseñadas para reemplazar todas las drizas de poliéster tamaño por tamaño, por lo que no es necesario revisar el hardware pero conservando sus cualidades de fácil manejo. Dyneema® cruising tiene menos estiramiento que una driza de poliéster preestirada, se puede unir fácilmente y es tan duradera como todas las cuerdas de poliéster, lo que significa que este grupo de cuerdas puede ofrecer una excelente relación calidad-precio. Disponible en opciones de colores vibrantes para identificación.

Características y beneficios

Reemplaza cuerdas de poliéster del mismo tamaño
Estiramiento más bajo que Braid on Braid
Peso reducido típicamente un 11% menos que el poliéster
Resistencia excelente, absorción de agua reducida
Excelente agarre

Aplicaciones típicas

Driza de crucero
Línea de control de estiramiento bajo

Información técnica	Alma	Funda
Construcción	12 hebras	24 trenzas
Material	Dyneema®	Polyester
Gravedad específica	0.97	1.38
Resistencia al ácido	Sí	Sí
Resistencia a los álcalis	Sí	Sí
Resistencia a los rayos UV	Sí	Sí
Resistencia al calor	^150 C	^230 C
Extensión al 50%	1.5%	1.5%
Extensión al descanso	3.5%	3.5%

Diameter	6mm	8mm	10mm	12mm
Breaking load	2000 kg	2500 kg	3500 kg	4400 kg
Weight kg/100m	2,75 kg	4,33 kg	6,7 kg	9,45 kg
White & Black	***R62-001***	***R62-002***	***R62-003***	***R62-004***
Black & Blue	***R62-005***	***R62-006***	***R62-007***	***R62-008***
Blue & White	***R62-009***	***R62-010***	***R62-011***	***R62-012***
Orange & White	***R62-013***	***R62-014***	***R62-015***	***R62-016***
Purple & White	***R62-017***	***R62-018***	***R62-019***	***R62-020***
Red & White	***R62-021***	***R62-022***	***R62-023***	***R62-024***

WE GENERATE SUCCESS

DYNAMIC LINE SK78

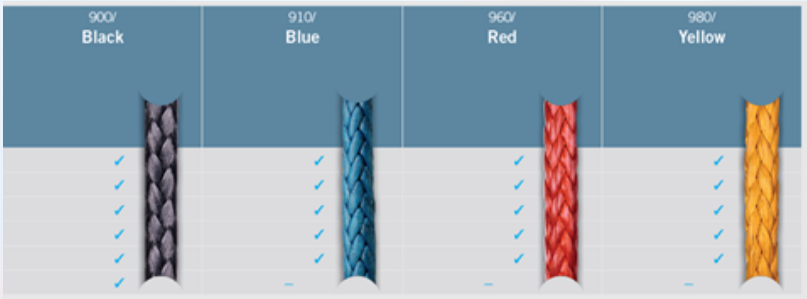

STOCK DISPONIBLE:

Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.
La construcción de 12 hebras de la línea dinámica English Braids se utiliza para garantizar que se entregue la máxima resistencia a través de la cuerda, proporcionando un alto diámetro para la relación de carga de rotura. El producto está recubierto de color. 100% Dyneema SK78 ofrece la máxima resistencia para el diámetro. Disponible en una gama de colores mediante revestimientos de PU.Rango de diámetro específico de Dyneema de 12 hilos para garantizar que el diámetro funcione con cualquier otro hardware. El producto se fabrica a partir de Dyneema SK78 en una formación de 12 hilos con un paso bastante estrecho para garantizar que la resistencia a la abrasión sea buena mientras se mantiene la empalmabilidad.

Características y beneficios
Construcción de 12 hilos
Relación resistencia / peso muy alta
Tratado con revestimiento marino especializado
Muy duradero en un medio marino
Más fuerte que el acero
Más seguro que el acero en funcionamiento

Aplicaciones típicas
Estays de proa, backstays, drizas y situaciones donde se necesita mucha carga y cero estiramiento

Información técnica	Alma	Funda
Construcción	12 hebras	n/a
Material	Dyneema®	n/a
Gravedad específica	0.98	n/a
Resistencia al ácido	Muy buena	n/a
Resistencia a los álcalis	Muy buena	n/a
Resistencia a los rayos UV	Muy buena	n/a
Resistencia al calor	Poor	n/a
Extensión al 50%	2.2%	2.2%
Extensión al descanso		

Diameter	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm
Breaking load	615kg	1180kg	2088kg	3016kg	3480kg	6844kg	11940kg	14840kg	19140kg	20881kg	30276kg	40600kg
Weight kg/100m	0,4 kg	0,5 kg	0,7 kg	0,9 kg	1,4 kg	2,8 kg	4,65 kg	5,53 kg	7,44 kg	9,39 kg	13,3 kg	18,9 kg
Black	R52-001	R52-002	R52-003	R52-004	R52-005	R52-006	R52-007	R52-008	R52-009	R52-010	R52-011	R52-012
Blue	R52-013	R52-014	R52-015	R52-016	R52-017	R52-018	R52-019	R52-020	R52-021	R52-022	R52-023	R52-024
Red	R52-025	R52-026	R52-027	R52-028	R52-029	R52-030	R52-031	R52-032	R52-033	R52-034	R52-035	R52-036
Yellow	R52-037	R52-038	R52-039	R52-040	R52-041	R52-042	R52-043	R52-044	R52-045	R52-046	R52-047	R52-048

GEMINI

Lámina de poliéster de alta calidad con un rendimiento excepcional y una resistencia optimizada a la abrasión.

• Poliéster HT con núcleo de 12 hilos, con acabado especial para mayor resistencia y resistencia a la abrasión mejorada.
• Funda flexible del mismo material.
• Géminis: el gemelo: comparte la carga por igual entre la cubierta y el núcleo.
• Muy alta resistencia de una cuerda de poliéster.
• Excelentes características de flexibilidad y manejo.
• Excelente longevidad y durabilidad debido a la protección mejorada contra los rayos UV, resistencia a la abrasión.
• Ideal para vela mayor y escotas de Génova, especialmente para sistemas de cabrestante de arrastre automático.
• Con un empalme de extremo a extremo, Gemini X se puede convertir en una eslinga plana según lo requieran los sistemas continuos contemporáneos para la vela mayor y las esquinas de Génova.

Aplicaciones típicas

* Hojas
* Drizas
* Líneas de control

STOCK DISPONIBLE: Red fleck, Green fleck, Blue fleck, Yellow fleck, Black fleck, White For other colors please contact us to confirm delivery time.

Diameter	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm
Breaking load	170kg	350kg	600kg	780kg	1300kg	2200kg	3200kg	4600kg
Weight kg/100m	0,7 kg	1,1 kg	1,8 kg	2,7 kg	4,5 kg	7,3 kg	9,5 kg	13,5 kg
White & blue/red fleck	*R11-001*	*R11-002*	*R11-003*	*R11-004*	*R11-005*	*R11-006*	*R11-007*	*R11-008*
White & red fleck	*R11-009*	*R11-010*	*R11-011*	*R11-012*	*R11-013*	*R11-014*	*R11-015*	*R11-016*
White & blue fleck	*R11-017*	*R11-018*	*R11-019*	*R11-020*	*R11-021*	*R11-022*	*R11-023*	*R11-024*
White & green fleck	*R11-025*	*R11-026*	*R11-027*	*R11-028*	*R11-029*	*R11-030*	*R11-031*	*R11-032*
White & yellow fleck	*R11-033*	*R11-034*	*R11-035*	*R11-036*	*R11-037*	*R11-038*	*R11-039*	*R11-040*
White & black fleck	*R11-041*	*R11-042*	*R11-043*	*R11-044*	*R11-045*	*R11-046*	*R11-047*	*R11-048*
Red & white fleck					*R11-049*	*R11-050*	*R11-051*	
Blue & white fleck					*R11-052*	*R11-053*	*R11-054*	
Green & white fleck					*R11-055*	*R11-056*	*R11-057*	
Yellow & white fleck					*R11-058*	*R11-059*	*R11-060*	
Beige				*R11-061*	*R11-062*	*R11-063*	*R11-064*	*R11-065*
Brown						*R11-066*	*R11-067*	*R11-068*
Yellow/Blue	*R12-102*	*R12-103*	*R12-104*	*R12-105*	*R12-106*	*R12-107*	*R12-108*	*R12-109*



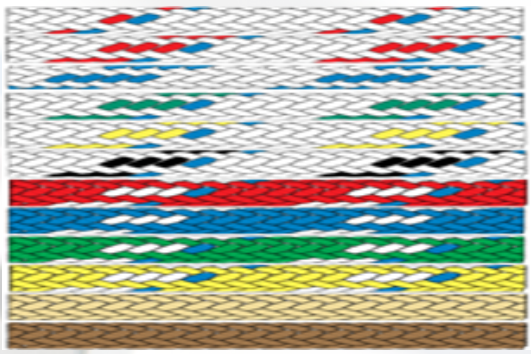

WE GENERATE SUCCESS

DYNEEMA RACING®

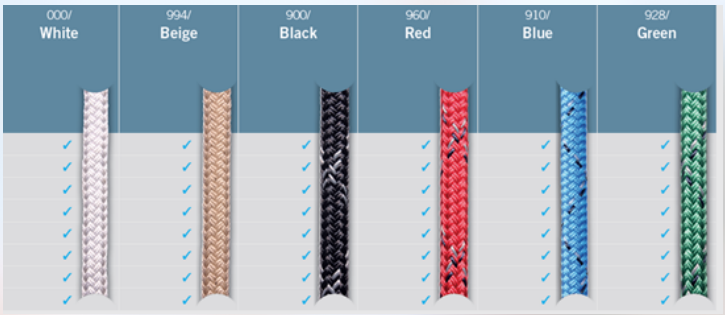

STOCK DISPONIBLE:

Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.
Con una opción principal de SK-75 o SK-78, nuestra gama de cuerdas Dyneema® de carreras proporciona el rendimiento superior requerido para embarcaciones de carreras de alta gama. Resistencia mejorada, estiramiento reducido de las cuerdas centrales preestiradas, con poco peso, todo se suma a su durabilidad. Con la gama Elite que acompaña a estas cuerdas, nuestras drizas de carrera Dyneema® son la ÚNICA elección para yates y botes de alto rendimiento.

Características y beneficios
Núcleo de Dyneema® en fibras SK75 o SK78
Alta resistencia a la carga
Durabilidad mejorada del desgaste del cabrestante
Resistencia al calor generada por fricción
Resistencia mejorada al desgaste de la polea
Agarre y durabilidad mejorados del jammer
Alta resistencia al daño por compresión

Información técnica	Alma	Funda
Construcción	12 hebras	24 trenzas (6mm=16 plait)
Material	Dyneema®	Polyester
Gravedad específica	0.97	1.38
Resistencia al ácido	Sí	Sí
Resistencia a los álcalis	Sí	Sí
Resistencia a los rayos UV	Sí	Sí
Resistencia al calor	^150 C	230 C
Extensión al 50%	1.5 %	1.5 %
Extensión al descanso	3.5 %	3.5 %

Aplicaciones típicas
Drizas de carreras
Sábanas de bote
Líneas de control de botes

Diameter	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm	24mm
Breaking load	3140 kg	4650 kg	5920 kg	8800 kg	11600 kg	14900 kg	16200 kg	23500 kg
Weight kg/100m	4,3 kg	5,7 kg	8,3 kg	10,8 kg	13,8 kg	19,8 kg	25,8 kg	53,0 kg
White	*R23-001*	*R23-002*	*R23-003*	*R23-004*	*R23-005*	*R23-006*	*R23-007*	*R23-008*
Beige	*R23-009*	*R23-010*	*R23-011*	*R23-012*	*R23-013*	*R23-014*	*R23-015*	*R23-016*
Black	*R23-017*	*R23-018*	*R23-019*	*R23-020*	*R23-021*	*R23-022*	*R23-023*	*R23-024*
Red	*R23-025*	*R23-026*	*R23-027*	*R23-028*	*R23-029*	*R23-030*	*R23-031*	*R23-032*
Blue	*R23-033*	*R23-034*	*R23-035*	*R23-036*	*R23-037*	*R23-038*	*R23-039*	*R23-040*
Green	*R23-041*	*R23-042*	*R23-043*	*R23-044*	*R23-045*	*R23-046*	*R23-047*	*R23-048*

SILVERLINE

STOCK DISPONIBLE:

Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.

El producto Selverline está diseñado como la trenza doble más suave y flexible, pero conserva todas las ventajas de Braid on braid.

Características y beneficios

- Construcción de 24 trenzas con núcleo de 12 hilos
- Colores vibrantes y modernos
- Excepcionalmente suave y fácil de manejar
- Fácil de entallar
- Facilidad de identificación
- Poco estiramiento y alta resistencia

Información técnica	Alma	Funda
Construcción	24 trenzas	12 hebras
Material	Polyester	Polyester
Gravedad específica	1.38	1.38
Resistencia al ácido	Sí	Sí
Resistencia a los álcalis	Sí	Sí
Resistencia a los rayos UV	Sí	Sí
Resistencia al calor	^230 C	^230 C
Extensión al 50%	5%	5%
Extensión al descanso	25%	25%

Diameter	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm
Breaking load	1200 kg	1800 kg	3100 kg	3890 kg	5400 kg
Weight kg/100m	2,9 kg	4,9 kg	7,2 kg	10,0 kg	15,3 kg
Green	*R13-001*	*R13-002*	*R13-003*	*R13-004*	*R13-005*
Black	*R13-006*	*R13-007*	*R13-008*	*R13-009*	*R13-010*
Red	*R13-011*	*R13-012*	*R13-013*	*R13-014*	*R13-015*
Yellow	*R13-016*	*R13-017*	*R13-018*	*R13-019*	*R13-020*
Blue	*R13-021*	*R13-022*	*R13-023*	*R13-024*	*R13-025*

Aplicaciones típicas

Para uso en yates y cabrestantes industriales

WE GENERATE SUCCESS

SUPERYACHT DOCKLINE

STOCK DISPONIBLE:

Disponible solo en color negro.
Esta cuerda ha sido diseñada específicamente para embarcaciones más grandes para ofrecer un 15% más de estiramiento que la línea de amarre tradicional de 3 hilos para amarrar yates más grandes. Todas las cubiertas de poliéster negro brindan a la línea de muelle de Superyacht un mejor rendimiento y durabilidad con el núcleo trenzado de nailon elástico que le da a la cuerda sus cualidades de absorción de impactos. Esta cuerda súper trenzada tiene la calidad para mejorar cualquier yate construido de calidad.
La línea de muelle de superyates normalmente se suministra en forma confeccionada bajo pedido. Cortamos y empalmamos de fábrica a las longitudes deseadas, normalmente con un empalme de un ojo y uniones de cuero si es necesario.

Características y beneficios
- Más fuerte que 3 líneas de hilos
- Se empalma fácilmente
- Núcleo de nailon elástico y que absorbe los golpes
- Núcleo de poliéster duradero
- Suave y flexible
- La carga de trabajo puede ser hasta el 50% de la carga de rotura
- Unión de cuero de fábrica opcionales para un acabado premium
- Poliéster de primera calidad
- Negro de serie, colores bajo pedido

Información técnica	Alma	Funda
Construcción	16 trenzas	24 trenzas
Material	Nylon	Polyester
Gravedad específica	1.19	1.38
Resistencia al ácido	No	Sí
Resistencia a los álcalis	Sí	Sí
Resistencia a los rayos UV	Sí	Sí^230 C
Resistencia al calor	^240 C	13%
Extensión al 50%	13%	
Extensión al descanso		

Aplicaciones típicas
Mooring lines

Diameter	24mm	28mm	32mm	36mm	40mm	44mm	48mm	52mm
Breaking load	12700kg	17200kg	22000kg	27000kg	36000kg	42000kg	50000kg	60000kg
Weight kg/100m	39,1 kg	55,8 kg	73,9 kg	95,1 kg	117,5 kg	135,4 kg	165,0 kg	188,9 kg
Black	***R72-001***	***R72-002***	***R72-003***	***R72-004***	***R72-005***	***R72-006***	***R72-007***	***R72-008***

TECHNORA BLEND (T-TECH)

Variedad de color

Color 1 – Rojo mixto
Color 2 – Azul mixto

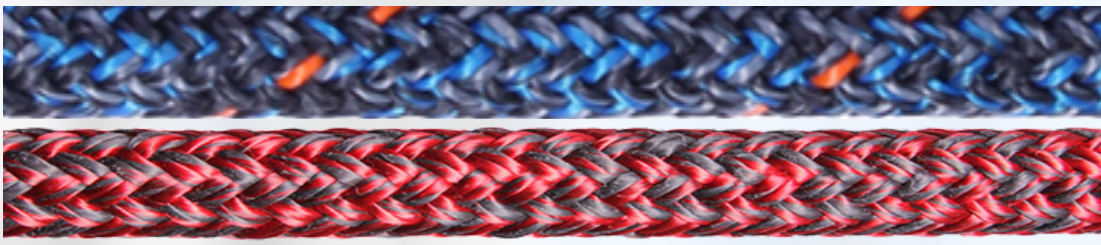

STOCK DISPONIBLE:

Para otros colores por favor contáctenos para confirmar el tiempo de entrega.

El alto rendimiento está derivado al un núcleo fabricado con Dyneema, mientras que los niveles de protección ofrecidos por la cubierta aumentan mediante la adición de Technora en la chaqueta exterior.
El producto T-Tech forma parte de la gama Elite de cuerdas diseñadas para satisfacer las más duras exigencias de la navegación oceánica. La gama consta de un núcleo de soporte de resistencia con una funda protectora que se adapta a las diferentes demandas del navegante de élite.

Características y beneficios

La calificación del cabrestante es muy alta (3 veces más que el poliéster)
La resistencia al calor es muy alta (dos veces más que el poliéster)
Buena absorción de impactos

Información técnica	Alma	Funda
Construcción	12 hebras	24 carrier
Material	Dyneema®	Technora®
Gravedad específica	0.98	1.3
Resistencia al ácido	Muy buena	Baja
Resistencia a los álcalis	Muy buena	Baja
Resistencia a los rayos UV	Muy buena	Baja/Media
Resistencia al calor	Muy pobre	Muy buena
Extensión al 50%	2.2%	2.2%
Extensión al descanso		

Aplicaciones típicas

Hojas
Cabrestante cautivo
Drizas

Diameter	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm	24mm
Breaking load	3200kg	4650kg	5920kg	8800kg	11600kg	14900kg	16200kg	23500kg
Weight kg/100m	4,3 kg	5,7 kg	8,3 kg	10,8 kg	13,8 kg	19,8 kg	25,8 kg	53,0 kg
Mixed red	***R32-001***	***R32-002***	***R32-003***	***R32-004***	***R32-005***	***R32-006***	***R32-007***	***R32-008***
Mixed blue	***R32-009***	***R32-010***	***R32-011***	***R32-012***	***R32-013***	***R32-014***	***R32-015***	***R32-016***

WE GENERATE SUCCESS

WE GENERATE SUCCESS

CIENTOS DE CLIENTES SATISFECHOS CON NUESTROS PRODUCTOS

Somos una empresa dedicada al rigging, nacida hace más de 10 años para dar un servicio de calidad a todos nuestros clientes. Generar éxito es nuestra filosofía de trabajo y de vida. Para nosotros no hay más valor que la propia opinión de nuestros clientes, por ello solo trabajamos con las marcas más exitosas del mercado y mejor valoradas en el mundo de la náutica.